

NEW!!

現場でホースを交換できる!

土木用途に最適。

大口徑タイプ

※意匠出願中 特許出願中

ラインパワーAT しめTAC

φ125に加えて、**φ150**を
ラインナップ!

- 金具の取付け・取外しも簡単!
- 安心・安全の「特殊抜け止め構造」!
- 許容圧力は、加締同等の**1.0MPa**(常温時)!
- ホルダー本体は、軽くて扱いやすいアルミ製!
- 専用金具はストレート構造で、ホースへの挿入が楽々!



しめTACホルダー(φ125, φ150)

■ 品番: 92403-□



JIS10KF付ニップル(SS)



Sカラー付ニップル(SS)

しめTAC専用金具(φ125, φ150)

■ ラインパワーAT 使用例 (耐圧・耐摩耗用ホース)

■ 品番: 26124-□

ラインパワーAT
製品紹介ページ




しめTACはボルト締めだから、どこでも、誰でも取付けできます!


【重要】取付け前に取り扱い説明書をお読みの上、正しく施工を行ってください。



① ホースをらせん状にカットします。




② 専用金具を挿入します。



③ ホルダーA・B・Cを仮留めします。




④ ボルト3か所を均等に許容締め付けトルクまで締めます。



⑤ 完成です。


● ラインパワーAT しめTACホルダー

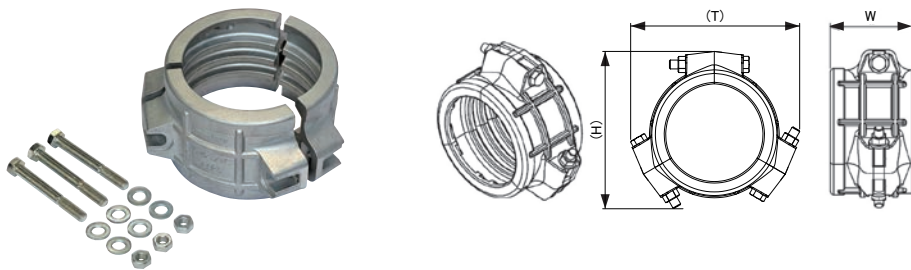

呼び径		寸法(mm)			許容圧力		ボルトサイズ	質量
mm	inch	(H)	(T)	W	MPa	(kgf/cm ²)	(mm)	(kg)
125	5	215	230	113	1.00	(10.2)	M12×100	3
150	6	245	260	121	1.00	(10.2)	M12×110	5

※ 質量は参考値。

● ラインパワーAT しめTAC専用金具

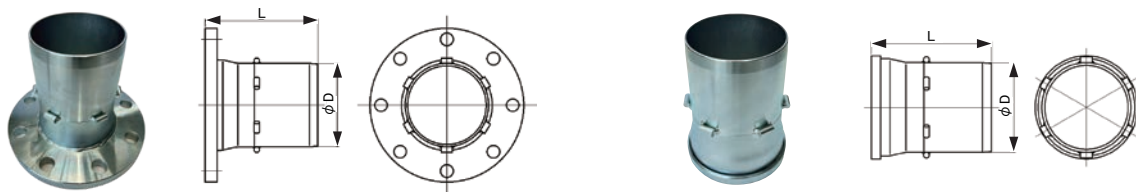

JIS10KF付ニップル(SS)

Sカラー付ニップル(SS)

単位: 寸法 (mm) 質量 (kg)

呼び径		JIS 10Kフランジ付ニップル			JIS 5Kフランジ付ニップル			Sカラーニップル		
mm	inch	L	φD	質量	L	φD	質量	L	φD	質量
125	5	184	126.6	7.0	184	126.6	5.5	184	126.6	2.5
150	6	205	152.0	10.5	205	152.0	8.5	205	152.0	4.5

※ SUS品は特注にて対応可能。質量は参考値。

東拓ホームページ 動画コーナー



しめTAC 取付け方法



ホースカット方法のご紹介



東拓工業株式会社

https://www.totaku.co.jp/ E-Mail : info@totaku.co.jp

本 社 / 〒550-8668 大阪市西区新町1-1-17 長瀬産業(株)内
TEL 06 (6578) 6004 FAX 06 (6578) 6014

東京支店 / 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-8-15 (イトーピア岩本町一丁目ビル1F)
TEL 03 (5821) 8192 FAX 03 (5821) 8202

北海道 / TEL 011 (221) 3366 中 国 / TEL 082 (512) 1150
東 北 / TEL 022 (722) 3180 四 国 / TEL 087 (833) 0822
中 部 / TEL 052 (581) 7761 九 州 / TEL 092 (431) 6120
北 陸 / TEL 076 (443) 6230